

Blinkerumbau 2023 + Mustang

Die Kabel im Scheinwerfer müssen wie folgt auf den Bildern getrennt und verbunden werden!

Frontstossstange demontieren. Stecker an Stossstange müssen angeschlossen bleiben.

Scheinwerfer links und rechts ausbauen sowie das Scheinwerfersteuergerät.




Am blauen Stecker wird das weisse/rote sowie das rot / schwarze Kabel ca. 1cm abgespalten

Am grünen Stecker wird das gelbe Kabel ebenfalls ca. 1cm abgespalten.



An den abisloerten Stellen werden Kabel angelötet von ca. 10cm länge

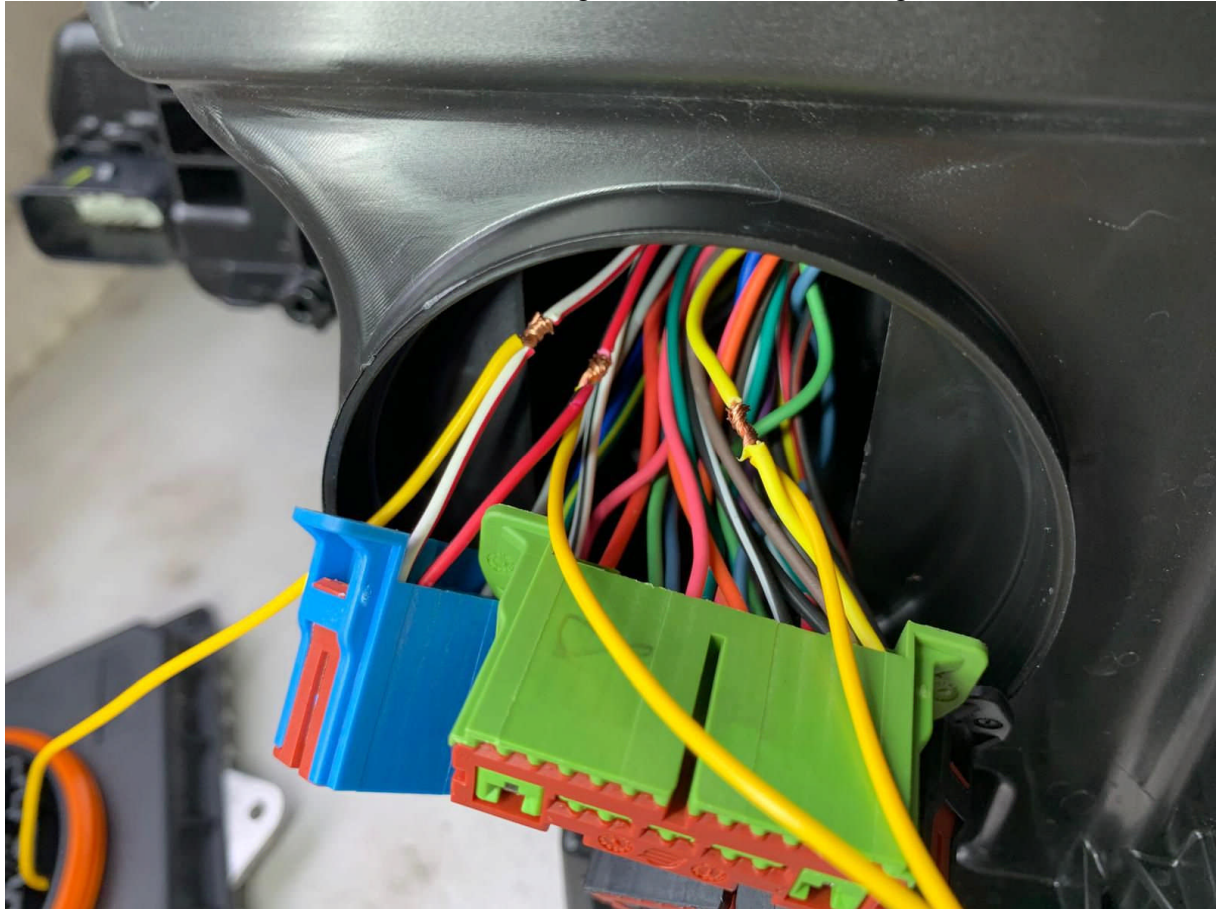

Anschliessend werden die 3 Kabel miteinander verbunden. Danach alles zusammen bauen.



Die Standlichter und Blinker in der Stossstange werden wie folgt blind gemacht.

Lampen in Stossstange ausbauen.



Abdeckung der Lampe entfernen



Glas der Lampe mit schwarzem Abdeckband gut abkleben



Die Lampen wieder zusammenbauen und in Stossstange montieren.